



普及光照明

SUPERMARKET LIGHTING

PRODUCT REFERENCE MANUAL

商超照明产品手册

NEW
CATALOGUE
2020



弘创能源投资(香港)控股有限公司
PROMOTE OPEN ENERGY(HK)CO.,LTD
苏州弘静豪光电科技有限公司
SUZHOU GOKING PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD
江苏苏州工业园区金鸡湖商务区扬东路277号
全国服务热线: 400-1618-101
www.chinapoe.com

文字及数据仅供参考,如有更改恕不另行通知
苏州弘静豪光电科技有限公司拥有最终解释权
(2020.03版)

CCTV 7

国防军事

普及光

Share light

— 中国驰名商标 —

普及光扎根LED行业十余载

作为业内人

我们了解照明灯具对商超意味着什么

好的灯光效果在营造舒适购物环境的同时

也是提升商超品牌

增加客户复购率的重要指数

随着行业竞争的加剧

很多商超大佬们已经意识到超市灯具光效的重要性

装修初期对灯具的选择一旦定位失误

由光产生的不良后果就难以逆转

全面配置超市区域灯光照明，节约能源降低成本尤为重要

2010年，我们正式亮相世博会

2016年，我们正式收购“普及光”

这个具有官方背景的节能照明品牌

2020年，普及光正式登陆CCTV7国防军事频道

旨在让好的LED光源普及于世

不忘初心 方得始终

我们将矢志不渝专注做好每一盏灯

用心点亮世界 品质始终如一

感谢信任并使用普及光品牌灯具

让我们携手合作 共赢市场

董事长：JQMECHEN





公司简介

苏州弘静豪光电科技有限公司是香港弘创控股集团旗下一家面向全球的高科技光电企业，创立于2010年，公司自成立以来一直致力于研发、生产、推广高品质的绿色LED照明产品，为客户提供全方位的照明解决方案和专业服务，是中国细分市场具有竞争实力的照明品牌之一。

公司品牌“普及光”于2020年1月19日成功登陆中央电视台CCTV7国防军事频道，央视广告播出ID号：2095-2383-8005-0021。

公司总部位于苏州市工业园区金鸡湖商务区，在深圳、中山、金华等地拥有3大生产基地，产品涉及商业照明、办公照明、工业照明、户外照明等领域。

多年来公司始终实行严谨的质量管控体系及系统化运营，通过ISO14001:2004环境管理体系认证、ISO9001国际质量体系认证、节能认证、3C、CE、ROHS、TUV等认证。

普及光拥有健全的销售网络和服务体系。在全国50多个大中城市设有代理商，设有销售终端10000多家，服务网点遍布全国各地。同时公司积极拓展大客户产品订制业务，在产品选型、照明设计、技术参数、安装维护、产品售后服务等方面，力争客户都能享受到专业的服务。

用心点亮世界，品质始终如一，在LED照明新的发展阶段，我司在为社会节能环保贡献力量的同时，愿携手社会各界朋友及广大渠道商共同开创LED绿色照明新纪元!

品牌荣誉

- ✧ 中国驰名商标
- ✧ 中国LED行业优秀服务商
- ✧ 中国LED行业信用AAA级单位
- ✧ 中国工程建设推荐品牌
- ✧ 质量检验 国家标准合格产品
- ✧ 苏州市节能监察中心节能新技术推荐产品
- ✧ 中国中央电视台 CCTV 上榜品牌
- ✧ 国家强制性产品CCC认证
- ✧ 中国质量认证中心 (CQC) 节能认证产品
- ✧ 三峡工程LED照明产品供应商
- ✧ 四川灾后重建工程推荐产品 (都江堰民丰路LED照明)
- ✧ 2010年上海世博会参展企业
- ✧ 多项国家专利
-

商超照明领导品牌



品质保障

面对行业竞争，公司率先采取了差异化竞争策略，成立了“LED照明产品专业订制委员会”（LNAS），也是第一家CCC强制认证现场照明实验室，确保产品品质。

产品从研发阶段，经过老化测试、稳定测试、配光测试、ROHS测试、可靠性能测试、安全测试六大类型、11项测试保障品质。

进行全产业链化生产，生产阶段从物料来源、进料检测、制程管控、出货检验四个环节把关、严控产品品质。



个性化订制 **五年质保**

配光测试

老化测试

稳定测试

ROHS测试

可靠性测试

光生物安全测试




通过光电色测试系统对产品的色温、色容差、显色指数、功率、功率因素等参数进行测试，确保实际指标高于国家的标准。为客户提供舒适光效的LED照明产品。



通过PLC和计算机实现自动化控制和智能化检测，能够准确、实时地监测产品点灯状态、开关次数、寿命时间以及失效情况。为客户提供耐用的LED照明产品。



通过电磁传导辐射测试系统对产品进行电磁传导与辐射测试，确保产品性能高于国家标准。为客户提供性能稳定的LED照明产品。

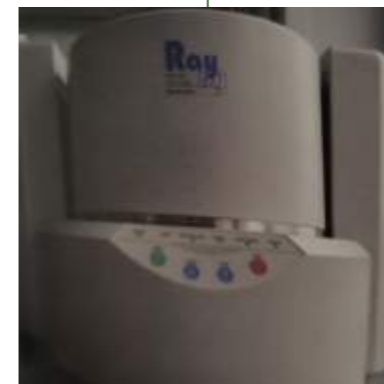

通过有害元素测试系统检测，分析出产品中镉、汞、铅、氯等有毒有害元素的含量，确保产品用料安全。为客户提供健康的LED照明产品。



通过可靠性测试系统对产品材料进行耐热、防火、高温耐久等可靠因素测试，确保产品性能的可靠。为客户提供安全的LED照明产品。



通过光生物辐射安全评估系统对产品进行紫外、热辐射、蓝光等方面的测试，确保产品达到无危害的等级。为客户提供光生物安全指数达标的LED照明产品。

CREE  科锐芯片

世界一流



LiFud 莱福德电源

全球顶级



HC-PQS1
商超专用LED嵌入式射灯
LED BUILT-IN SPOTLIGHTS



【产品特点】

- ☼ 压铸铝散热器，采用加厚压铸铝材，导热好，散热快
- ☼ 采用柔光技术，高透光透镜，光线柔和不刺眼，营造舒适的空间感
- ☼ ABS中外环，旋转角度设计，可灵活调节角度，满足多角度光照效果，让光变换自如
- ☼ 强力不锈钢弹簧，紧贴天花板，凸显无边无缝安装设计
- ☼ 高品质COB光源，光效高、高显指，长寿命

【产品参数】

- 型号 ITEM NO HC-PQS1
灯珠 CHIP 科锐 CREE
功率 POWER 3W; 5W; 10W; 15W; 25W
光通量 LUX 280LM; 400LM; 800LM; 1200LM; 2000LM
规格 SIZE 2寸; 2.5寸; 3寸; 3.5寸; 4寸; 5寸
色温 CCT 3000K; 4000K; 6000K
颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND
显色指数 CRI ≥90
输入电压 INPUT AC185V~245V 50/60HZ
材质 MATERIAL 铝材 ALUMINIUM
功率因数 PF 0.5/0.9
驱动电源 DRIVER 莱福德 LIFUD (外置)

HC-PQS2
商超专用LED嵌入式射灯
LED BUILT-IN SPOTLIGHTS



【产品特点】

- ✧ 加厚全铝材质，采用压铸铝材质，加大底座散热面积设计，增加空气对流，高效散热
- ✧ 采用高透光亚克力面罩，发光均匀，高透光高亮度，光线柔和不刺眼
- ✧ 采用防眩光角设计，灯具发出的光纤角度大于30° 截光角，可以防眩光
- ✧ 采用高强度弹簧，卡扣结实，绝缘PVC加厚保护套，比普通软胶套使用更长久
- ✧ 高品质COB光源，光效高、高显指，长寿命，内藏式防眩设计，见光不见灯

【产品参数】

- 型号 ITEM NO HC-PQS2
灯珠 CHIP 科锐 CREE
功率 POWER 6W; 10W; 15W
光通量 LUX 480LM; 800LM; 1200LM
规格 SIZE 2寸; 2.5寸; 3寸
色温 CCT 3000K; 4000K; 6000K
颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND
显色指数 CRI ≥90
输入电压 INPUT AC185V~245V 50/60HZ
材质 MATERIAL 铝材 ALUMINIUM
功率因数 PF 0.5/0.9
驱动电源 DRIVER 莱福德 LIFUD (外置)



HC-PFT1
商超专用LED防眩筒灯
LED ANTI-GLARE DOWNLIGHT



【产品特点】

- ✧ 精工铝材灯体具有抗腐防锈，散热快，使用更安全，长久更耐用
- ✧ 采用柔光技术，高透光磨砂透镜，光线柔和不刺眼，营造舒适的空间感
- ✧ 精细光学反光杯，出光精准，光斑干净
- ✧ 强力不锈钢弹簧，紧贴天花板，凸显无边无缝安装设计
- ✧ 高品质COB光源，光效高、高显指，长寿命

【产品参数】

- 型号 ITEM NO HC-PFT1
灯珠 CHIP 科锐 CREE
功率 POWER 10W; 15W; 25W; 30W
光通量 LUX 800LM; 1200LM; 2000LM; 2400LM
规格 SIZE 3寸; 4寸; 5寸; 6寸
色温 CCT 3000K; 4000K; 6000K
颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND
显色指数 CRI ≥90
输入电压 INPUT AC185V~245V 50/60HZ
材质 MATERIAL 铝材 ALUMINIUM
功率因数 PF 0.5/0.9
驱动电源 DRIVER 莱福德 LIFUD (外置)

HC-PFT2
商超专用LED防眩筒灯
LED ANTI-GLARE DOWNLIGHT



【产品特点】


- ✧ 高端LED压铸筒灯，加厚精工铝合金，阳极氧化处理
- ✧ 采用柔光技术，高透光磨砂透镜，光线柔和不刺眼，营造舒适的空间感
- ✧ 优质加厚面环，高端喷粉工艺，不易褪色质感十足
- ✧ 高效散热，压铸中空散热，散热更快
- ✧ 高品质COB光源，光效高、高显指，长寿命

【产品参数】

- 型号 ITEM NO HC-PFT2
灯珠 CHIP 科锐 CREE
功率 POWER 9W; 15W; 20W; 26W; 30W
光通量 LUX 720LM; 1200LM; 1600LM; 2080LM; 2400LM
规格 SIZE 3寸; 4寸; 5寸; 6寸; 8寸
色温 CCT 3000K; 4000K; 6000K
颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND
显色指数 CRI ≥90
输入电压 INPUT AC185V~245V 50/60HZ
材质 MATERIAL 铝材 ALUMINIUM
功率因数 PF 0.5/0.9
驱动电源 DRIVER 莱福德 LIFUD (外置)

深度防眩设计

深杯设计 遮光角度大
光源不会裸露 舒适温馨

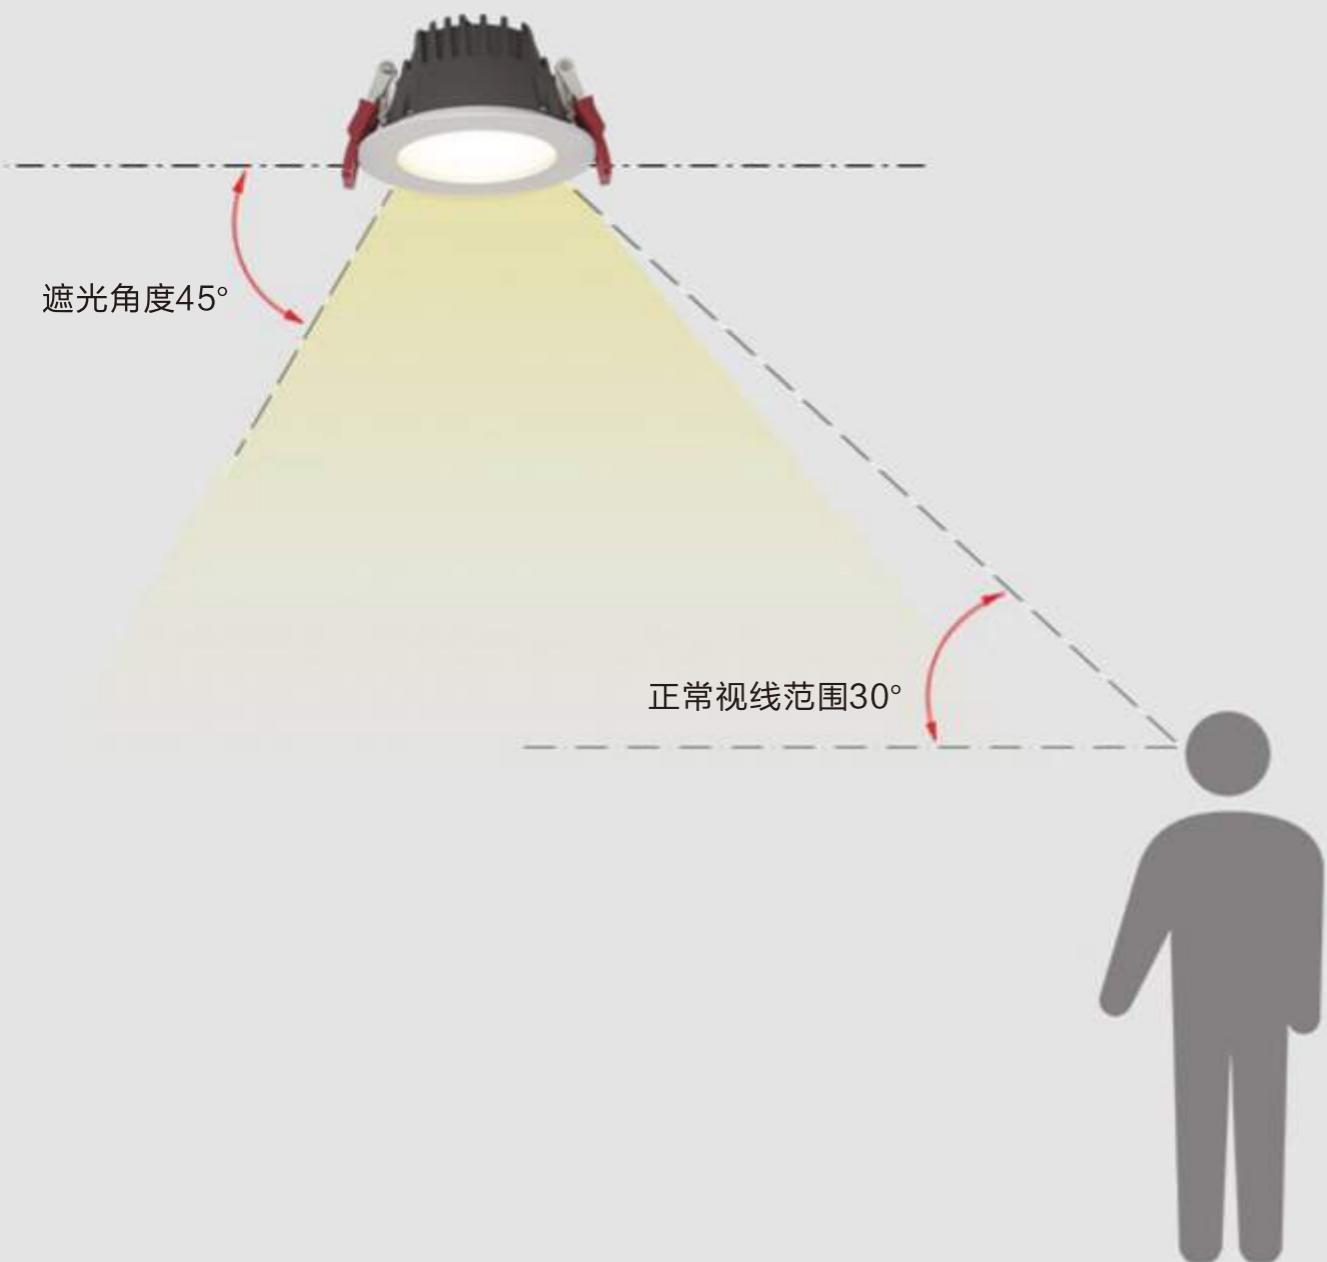


嵌入式LED防眩筒灯

多规格 多功率



HC-PT1
商超专用LED筒灯
LED DOWNLIGHT



【产品特点】

- ✧ 加厚铝材散热器，可实现热量涡轮快速散热
- ✧ 采用高透光亚克力面罩，发光均匀，高透光高亮度，光线柔和不刺眼
- ✧ 采用大发光面设计，灯具发出的光线角度大于120°，光线宽广，让空间更明亮
- ✧ 超薄灯体设计，适合各类高矮天花吊顶开孔安装
- ✧ 高品质COB光源，光效高、高显指，长寿命，内藏式防眩设计，见光不见灯

【产品参数】

型号 ITEM NO HC-PT1
灯珠 CHIP 普瑞 / 晶元
功率 POWER 3W; 7W; 9W; 12W
规格 SIZE 2寸; 3寸; 3.5寸; 4寸
开孔 SIZE 50-60MM; 70-90MM; 90-110MM; 110-130MM
色温 CCT 3000K; 4000K; 5000K
颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND; 砂黑 BLACK SAND
显色指数 CRI ≥90
输入电压 INPUT AC111V~240V 50/60HZ
材质 MATERIAL 压铸铝 ALUMINIUM
功率因数 PF 0.5/0.9
驱动电源 DRIVER 东菱 DONE (外置)

HC-PT2
商超专用LED筒灯
LED DOWNLIGHT



【产品特点】

- ✧ 精工铝材一体化灯体具有抗腐防锈，散热快，使用更安全，长久更耐用
- ✧ 采用柔光技术，高透光磨砂透镜，光线柔和不刺眼，营造舒适的空间感
- ✧ 精细光学反光杯，出光精准，光斑干净
- ✧ 强力不锈钢弹簧，紧贴天花板，凸显无边无缝安装设计
- ✧ 高品质COB光源，光效高、高显指，长寿命

【产品参数】

- 型号 ITEM NO HC-PT2
功率 POWER 3W; 5W; 7W; 9W; 12W; 18W; 25W
光通量 LUX 240LM; 400LM; 560LM; 720LM; 960LM; 1440LM; 2000LM
面径 SIZE 9.3CM; 12.1CM; 13CM; 14.6CM; 18CM; 20CM
开孔 SIZE 7-8CM; 10-11CM; 12-14CM; 15-16CM; 17-18CM
色温 CCT 3000K; 4000K; 6000K
颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND
显色指数 CRI ≥90
输入电压 INPUT AC185V~245V 50/60HZ
材质 MATERIAL 铝材 ALUMINIUM
功率因数 PF 0.5/0.9

高显色性 看见真实的色彩

显色指数高达85Ra，能真实的还原被照物体的色彩



高显指

低显指

好 看得见



HC-PGD1
商超专用LED轨道射灯
LED TRACK LIGHT



COB轨道射灯



【产品特点】

- ☼ 产品功率齐全，完整的系列化风格
- ☼ 采用导光柱+反光杯的光学结构设计
- ☼ 优质高密度铝材，烟囱式气体对流设计，高效散热，有效保证使用寿命
- ☼ 光源深藏，遮光角度大，有效避免眩光，光照舒适不伤眼
- ☼ 多种参数配置可选，满足各类照明需求

【产品参数】

型号 ITEM NO HC-PGD1
灯珠 CHIP 科锐 CREE
功率 POWER 15W; 25W; 35W
光通量 LUX 1200LM; 2000LM; 2800LM
规格 SIZE $\varnothing 60 \times 128\text{MM}$; $\varnothing 70 \times 159\text{MM}$; $\varnothing 70 \times 161\text{MM}$
色温 CCT 3000K; 4000K
颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND; 砂黑 BLACK SAND
显色指数 CRI ≥ 90
输入电压 INPUT AC220V~240V 50/60HZ
材质 MATERIAL 铝合金 ALUMINIUM
功率因数 PF 0.5/0.9
驱动电源 DRIVER 莱福德 LIFUD (内置/外置)

新一代商超专用 COB轨道射灯



【产品特点】


- ☼ 产品功率齐全，完整的系列化风格
- ☼ 采用导光柱+反光杯的光学结构设计
- ☼ 优质高密度铝材，烟囱式气体对流设计，高效散热，有效保证使用寿命
- ☼ 光源深藏，遮光角度大，有效避免眩光，光照舒适不伤眼
- ☼ 多种参数配置可选，满足各类照明需求

【产品参数】

型号 ITEM NO HC-PGD2
灯珠 CHIP 科锐 CREE
功率 POWER 15W; 25W; 35W
光通量 LUX 1200LM; 2000LM; 2800LM
规格 SIZE $\varnothing 60 \times 128\text{MM}$; $\varnothing 70 \times 159\text{MM}$; $\varnothing 70 \times 161\text{MM}$
色温 CCT 3000K; 4000K
颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND; 砂黑 BLACK SAND
显色指数 CRI ≥ 90
输入电压 INPUT AC220V~240V 50/60HZ
材质 MATERIAL 铝合金 ALUMINIUM
功率因数 PF 0.5/0.9
驱动电源 DRIVER 莱福德 LIFUD (内置/外置)

精工铝材 品质之选

烤漆工艺 防护防锈 经久耐用

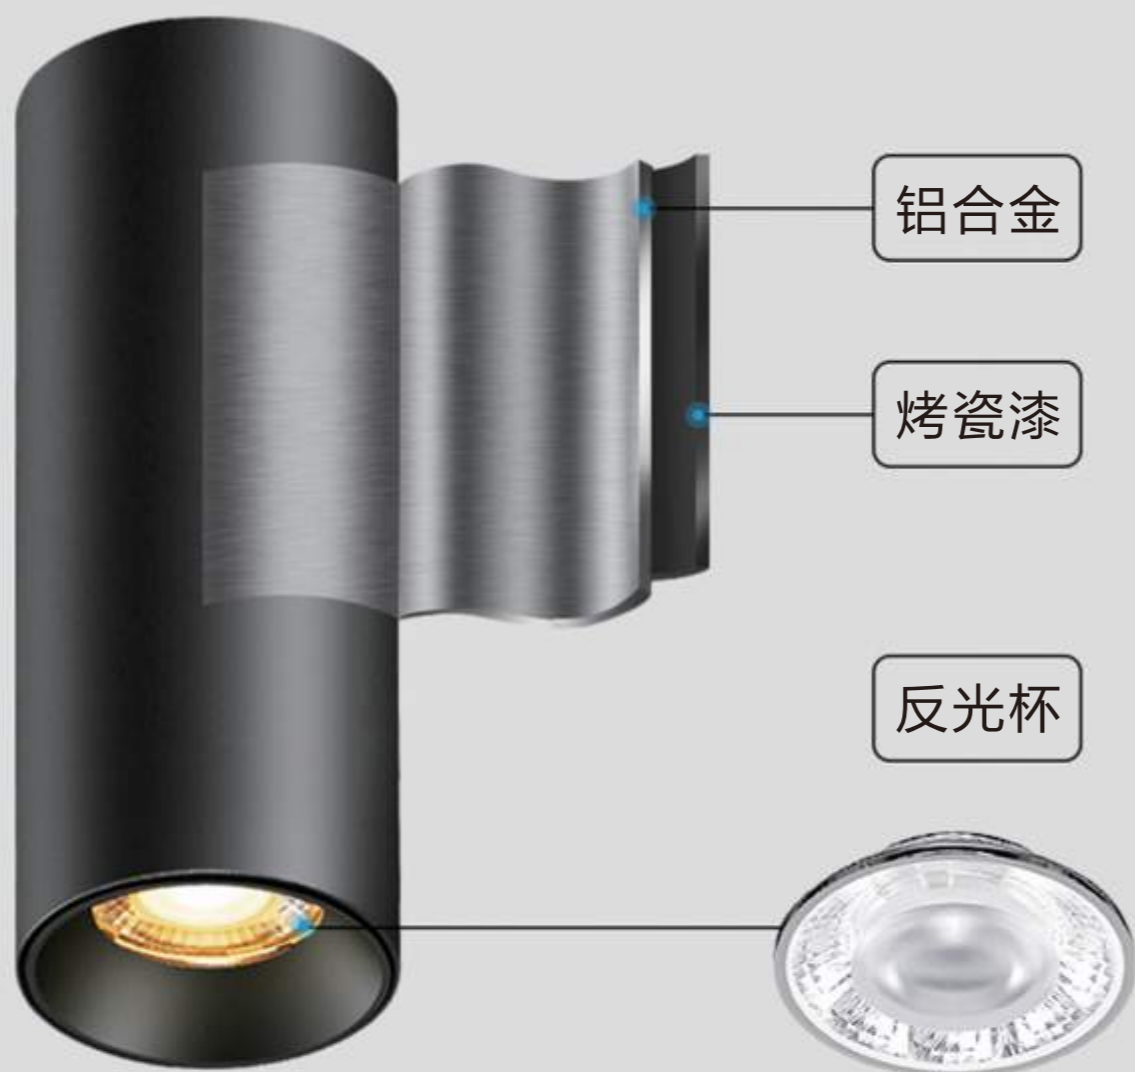


聚光精准 折射效果好

多孔畅通散热

稳定运行 持久耐用

轨道射灯背部设计了多个散热通风孔位，将灯体运行过程中产生的热量迅速散发，确保灯体内部温度稳定，运行持久，安全耐用。

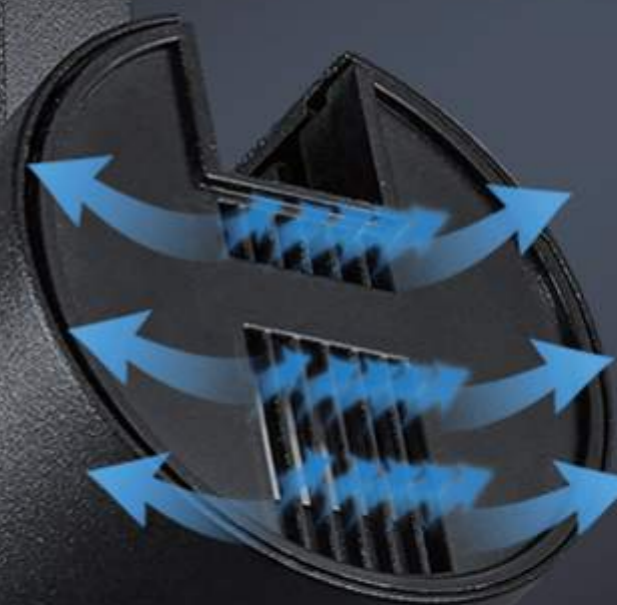

HC-PMT1
商超专用LED明装筒灯
LED SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT



【产品特点】

- ☼ 整灯高纯度铝旋压灯体，导热快使用寿命更长久
- ☼ 高品质COB芯片，高显指，高光效，长寿命
- ☼ 经三维模拟设计的反射器，光束方向精准，无杂光
- ☼ 光源深藏设计，防止眩光产生
- ☼ 高显指、营造更好的照明舒适环境

【产品参数】

型号 ITEM NO HC-PMT1

灯珠 CHIP 科锐 CREE

功率 POWER 30W; 40W; 50W; 60W

光通量 LUX 2200LM; 3200LM; 4000LM; 4800LM

尺寸 A×H Ø145×180MM; Ø165×200MM; Ø180×240MM; Ø200×280MM

色温 CCT 3000K; 4000K; 6000K

颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND; 砂黑 BLACK SAND

显色指数 CRI ≥90

输入电压 INPUT AC220V~240V 50/60HZ


材质 MATERIAL 铝合金 ALUMINIUM

功率因数 PF 0.5/0.9



驱动电源 DRIVER 莱福德 LIFUD (内置/外置)

无蓝光 不伤眼睛

蓝光会穿过眼角膜及眼球晶状体直达视网膜
引起眼睛疲劳 近视 视力衰退等情况

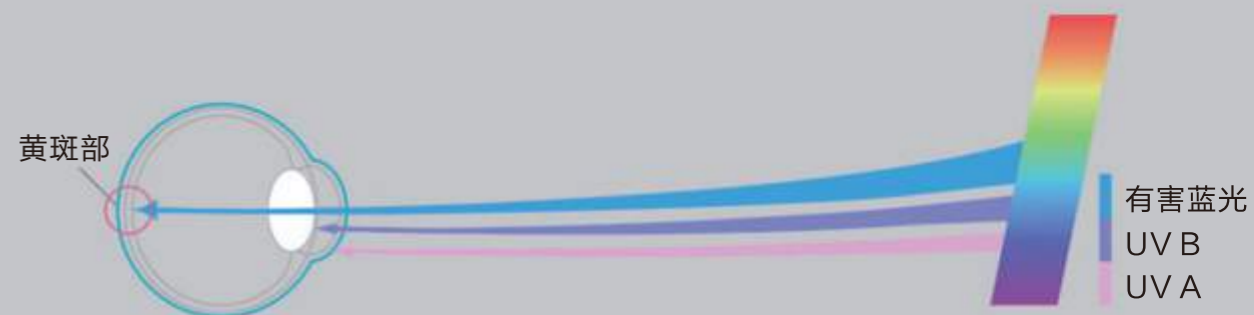

从图中可以看出，在可见光范围里，蓝光（波长400-500NM）光子携带的能量最多，称之为高能量光。蓝光危害主要是富含高能量蓝光的光辐射所引起的光化学反应，从而导致视网膜损伤的危害。

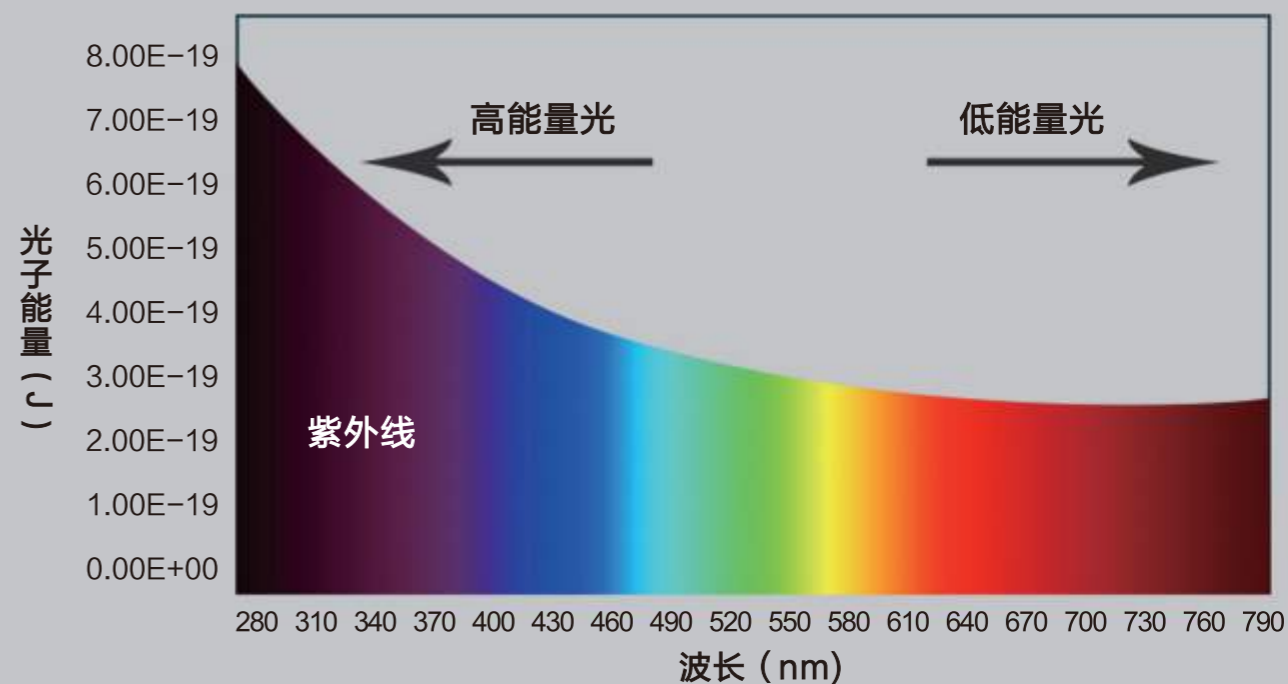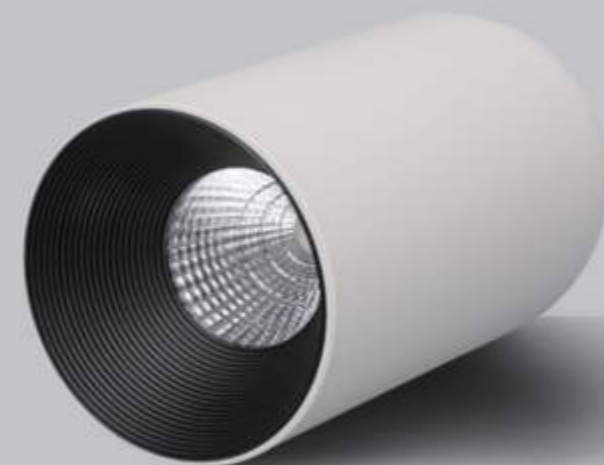

HC-PGS1
商超专用LED明装格栅射灯
LED ACCENT GRID LIGHT




【产品特点】

- ☼ 面框内凹面深防眩设计，避免眩光产生，光照舒适不伤眼
- ☼ 水平350度，垂直40度的大角度调节设计，轻松实现不同角度的灯光投射

【产品参数】

- 型号 ITEM NO HC-PGS1
- 灯珠 CHIP 科锐 CREE
- 功率 POWER 2 × 30W
- 光通量 LUX 4800LM
- 规格 SIZE Ø310 × 144 × 164MM
- 色温 CCT 3000K; 4000K
- 颜色 COLOR 哑黑 Dumb Black
- 显色指数 CRI ≥90
- 输入电压 INPUT AC220V~240V 50/60HZ
- 材质 MATERIAL 铝合金 ALUMINIUM
- 功率因数 PF 0.9
- 驱动电源 DRIVER 莱福德 LIFUD (内置/外置)

HC-PGS2
商超专用LED格栅豆胆射灯
LED GRILLE LIGHT




【产品特点】

- ☼ 高质量精细铝材制造工艺，高效散热设计，有效延长灯具寿命
- ☼ 可轻松调节照射角度，满足各个方位角度照射需求
- ☼ 采用优质铝材科学设计，施压而成的优质钻石反光杯，聚光度好，光线不散乱
- ☼ 卡扣采用不锈钢制成，弹力强，安装方便，牢固安全
- ☼ 高品质COB光源，光效高、高显指，长寿命

【产品参数】

型号 ITEM NO HC-PGS2
灯珠 CHIP 科锐 CREE
功率 POWER 订制
光通量 LUX 订制
规格 SIZE 订制
色温 CCT 3000K; 4000K; 5000K; 6000K
颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND; 砂黑 BLACK SAND
显色指数 CRI ≥90
输入电压 INPUT AC185V~245V 50/60HZ
材质 MATERIAL 压铸铝 ALUMINIUM
功率因数 PF 0.5/0.9
驱动电源 DRIVER 莱福德 LIFUD (外置)


HC-PBB1
商超专用LED包柱壁灯
LED WALL LAMP



方形 (双头) 15W



圆形 (双头) 15W

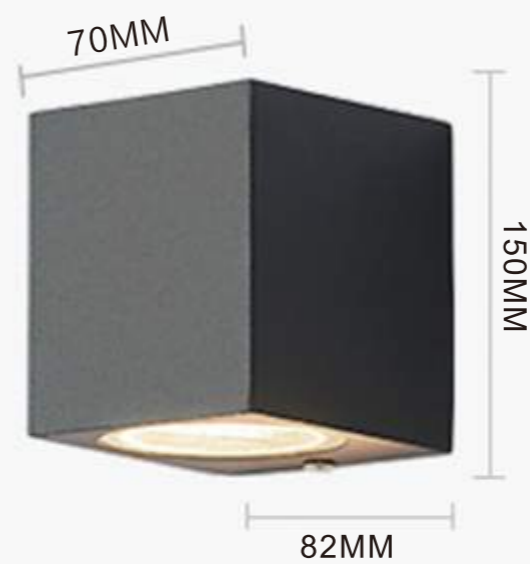

方形 (单头) 8W



圆形 (单头) 8W

360°光束角度调节设计


各方向可随意调节角度



壁灯实拍效果



单头发光

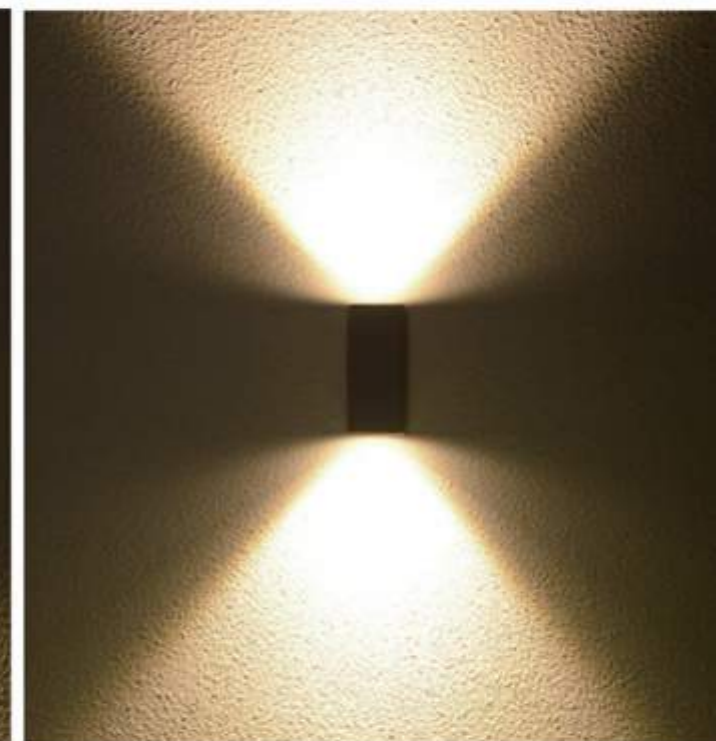

双头发光

HC-PGS1
商超专用LED格栅豆胆射灯
LED GRILLE LIGHT



【产品特点】

- ✧ 高质量精细铝材制造工艺，高效散热设计，有效延长灯具寿命
- ✧ 可轻松调节照射角度，满足各个方位角度照射需求
- ✧ 采用优质磨砂灯罩，精致细腻，光线穿透，朦胧柔美，更显质感
- ✧ 卡扣采用不锈钢制成，弹力强，安装方便，牢固安全
- ✧ 高品质COB光源，光效高、高显指，长寿命

【产品参数】

- 型号 ITEM NO HC-PGS1
灯珠 CHIP 科锐 CREE
功率 POWER 2*5W; 2*7W; 2*10W; 2*12W; 2*15W; 2*18W; 2*24W
规格 SIZE 130*225*80MM; 150*270*80MM; 150*300*80MM
开孔 SIZE 100*200MM; 120*240MM; 150*300MM
色温 CCT 3000K; 4000K; 5000K; 6000K
颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND; 砂黑 BLACK SAND
显色指数 CRI ≥90
输入电压 INPUT AC185V~245V 50/60HZ
材质 MATERIAL 压铸铝 ALUMINIUM
功率因数 PF 0.5/0.9
驱动电源 DRIVER 莱福德 LIFUD (外置)

HC-PXS1
商超专用LED下拉式双头射灯
LED DROP-DOWN SPOTLIGHTS



【产品特点】

- ☼ 实心压铸铝材，外加烤漆工艺，磨砂粗矿质感，具有防腐防锈，热传导性好
- ☼ 嵌入式灯头可伸缩，角度任意调节，把灯头往下一拉，即可转换灯头角度补光轻松更自由
- ☼ 采用优质磨砂灯罩，精致细腻，光线穿透，朦胧柔美，更显质感
- ☼ 卡扣采用不锈钢制成，弹力强，安装方便，牢固安全
- ☼ 高品质COB光源，光效高、高显指，长寿命

【产品参数】

型号 ITEM NO HC-PXS1

灯珠 CHIP 科锐 CREE

功率 POWER 2*5W; 2*10W; 2*12W; 2*15W; 2*18W; 2*24W; 2*30W

规格 SIZE 90*170MM; 115*210MM; 140*250MM

开孔 SIZE 75*155MM; 95*190MM; 120*230MM

色温 CCT 3000K; 4000K; 5000K

颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND; 砂黑 BLACK SAND


显色指数 CRI ≥90

输入电压 INPUT AC185V~245V 50/60HZ

材质 MATERIAL 压铸铝 ALUMINIUM

功率因数 PF 0.5/0.9

驱动电源 DRIVER 莱福德 LIFUD (外置)

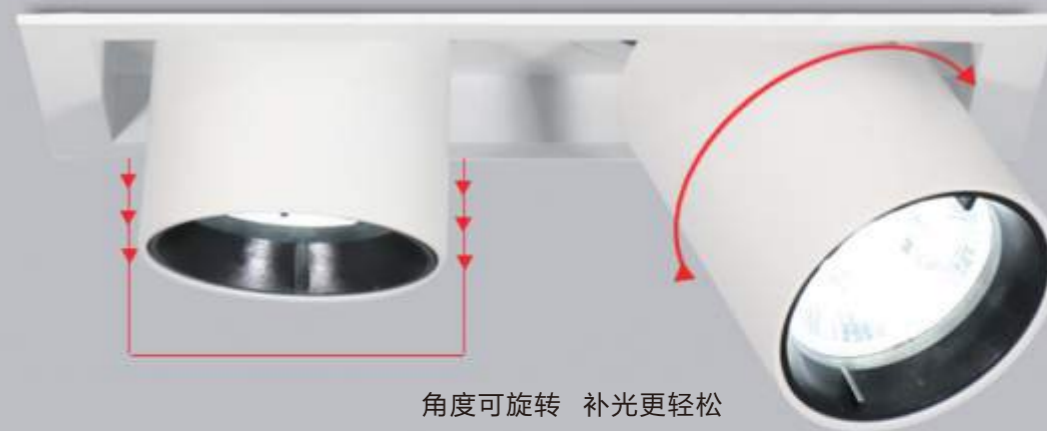

角度可旋转 补光更轻松

色温选择 满足不同照明需求

定制光束角

根据不同场景定制光束角，享受灯光体验



15°

24°

36°



3000K




4000K



5000K

HC-PZHD
商超专用LED组合灯
LED COMBINATION LAMP

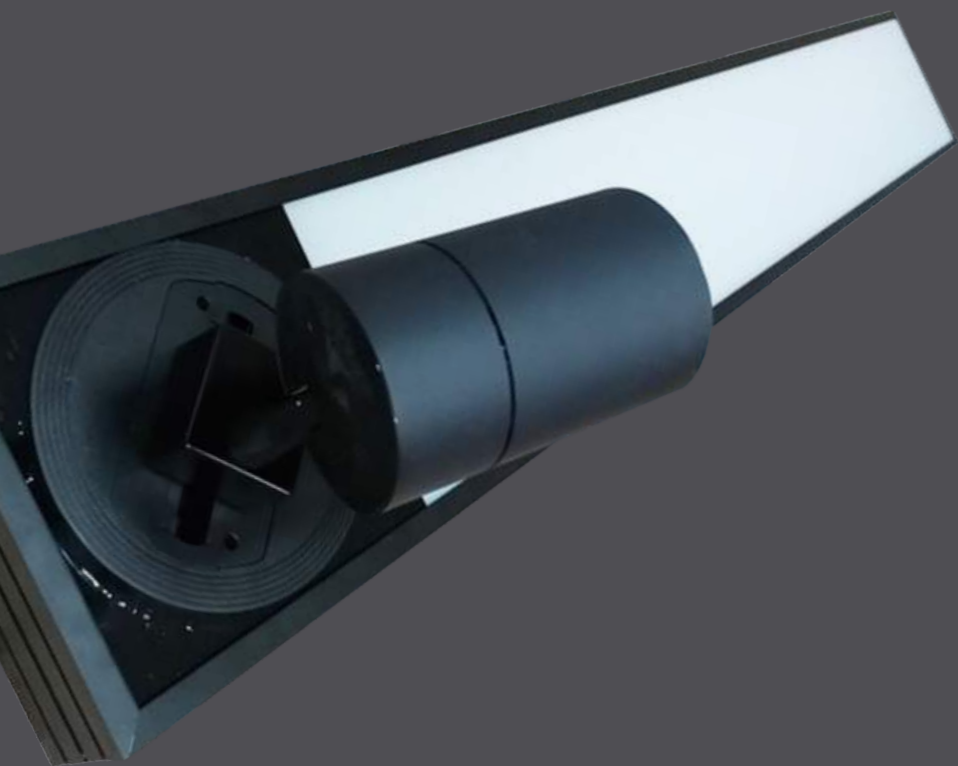

【产品特点】

- ✧ 简约线条和COB轨道射灯融合在一起，邂逅优雅的光辉灿烂
- ✧ 简单的直线造型，轻松办公的精致元素，提升空间格调
- ✧ 优良LED新品，高亮度，发热量小，加厚材质，高显色
- ✧ 采用优质加厚亚克力面板，做工细腻，透光率高，耐脏，不易发黄
- ✧ 采用优质铁艺打造，经多道工序处理，守则纯正，质感细腻

【产品参数】

型号 ITEM NO HC-PZHD

外径尺寸 OUTSIDE DIMENSION 80*1500MM; 100*1500MM; 150*1500MM
200*1500MM; 300*1500MM

开孔尺寸 OPENING SIZE 60*1480MM; 800*1480MM; 130*1480MM
180*148MM; 280*1480MM

平板灯长度 LAMP LENGTH 900MM

功率 POWER 20W; 36W; 40W

色温 CCT 3000K; 4000K; 6000K

颜色 COLOR 黑色 BLACK / 白色 WHITE / 银色 SILVER

显色指数 CRI ≥90

输入电压 INPUT AC85V~265V 50 / 60HZ

材质 MATERIAL 铝合金 ALUMINIUM

安装方式 INSTALLATION MODE 明装 / 暗装 / 吊装 / 方通

HC-PZHD
商超专用LED组合灯
LED COMBINATION LAMP



【产品特点】

- ☼ 简约线条和COB轨道射灯融合在一起，邂逅优雅的光辉灿烂
- ☼ 简单的直线造型，轻松办公的精致元素，提升空间格调
- ☼ 优良LED新品，高亮度，发热量小，加厚材质，高显色
- ☼ 采用优质加厚亚克力面板，做工细腻，透光率高，耐脏，不易发黄
- ☼ 采用优质铁艺打造，经多道工序处理，守则纯正，质感细腻

【产品参数】

型号 ITEM NO HC-PZHD

外径尺寸 OUTSIDE DIMENSION 80*1500MM; 100*1500MM; 150*1500MM
200*1500MM; 300*1500MM

开孔尺寸 OPENING SIZE 60*1480MM; 800*1480MM; 130*1480MM
180*148MM; 280*1480MM

平板灯长度 LAMP LENGTH 900MM

功率 POWER 20W; 36W; 40W

色温 CCT 3000K; 4000K; 6000K

颜色 COLOR 黑色 BLACK / 白色 WHITE / 银色 SILVER

显色指数 CRI ≥90

输入电压 INPUT AC85V~265V 50 / 60HZ

材质 MATERIAL 铝合金 ALUMINIUM

安装方式 INSTALLATION MODE 明装 / 暗装 / 吊装 / 方通

HC-PZHD
商超专用LED组合灯
LED COMBINATION LAMP



150*8*2.6CM | LED 20W | 开孔: 148*6CM



150*15*2.6CM | LED 36W | 开孔: 148*13CM



150*10*2.6CM | LED 20W | 开孔: 148*8CM



150*20*2.6CM | LED 36W | 开孔: 148*18CM



150*15*2.6CM | LED 36W | 开孔: 148*13CM



150*30*2.6CM | LED 40W | 开孔: 148*28CM



HC-PSD1
商超专用LED生鲜吊灯
LED FRESH CHANDELIER



【产品特点】

- ☼ 时尚锥形灯体，线条简约流畅，恰到好处的腰间美工线设计，让灯更时尚美观
- ☼ 采用一体成型高导热压纯铝灯头，厚重扎实，表面哑光砂面处理，高档质感强
- ☼ 对流空气设计，一体化散热，散热速度大大提升同时也保护着芯片
- ☼ 专业控光反射器，光束方向精准、避免杂光
- ☼ 高品质COB光源，光效高、高显指，长寿命

【产品参数】

型号 ITEM NO HC-PSD1

灯珠 CHIP 普瑞 / 晶元

功率 POWER 25W; 30W; 35W; 40W; 50W

光通量 LUX 2000LM; 2400LM; 2800LM; 3200LM; 4000LM

规格 SIZE $\varnothing 150 \times 230$ MM

色温 CCT 3000K; 4000K; 5000K; 6000K

颜色 COLOR 磨砂灰 Gray SAND; 磨砂黑 BLACK SAND; 磨砂红 RED SAND

显色指数 CRI ≥ 90

输入电压 INPUT AC85V~265V 50/60HZ

材质 MATERIAL 铝合金 ALUMINIUM

功率因数 PF 0.5/0.9

驱动电源 DRIVER 东菱 DONE / 莱福德 LIFUD (内置/外置)




Fresh rail chandelier

超市LED 生鲜轨吊灯

多种光色
照出食物自然色彩



LED食品补光生鲜灯 为产品“增添光色” 让食材更新鲜。。。

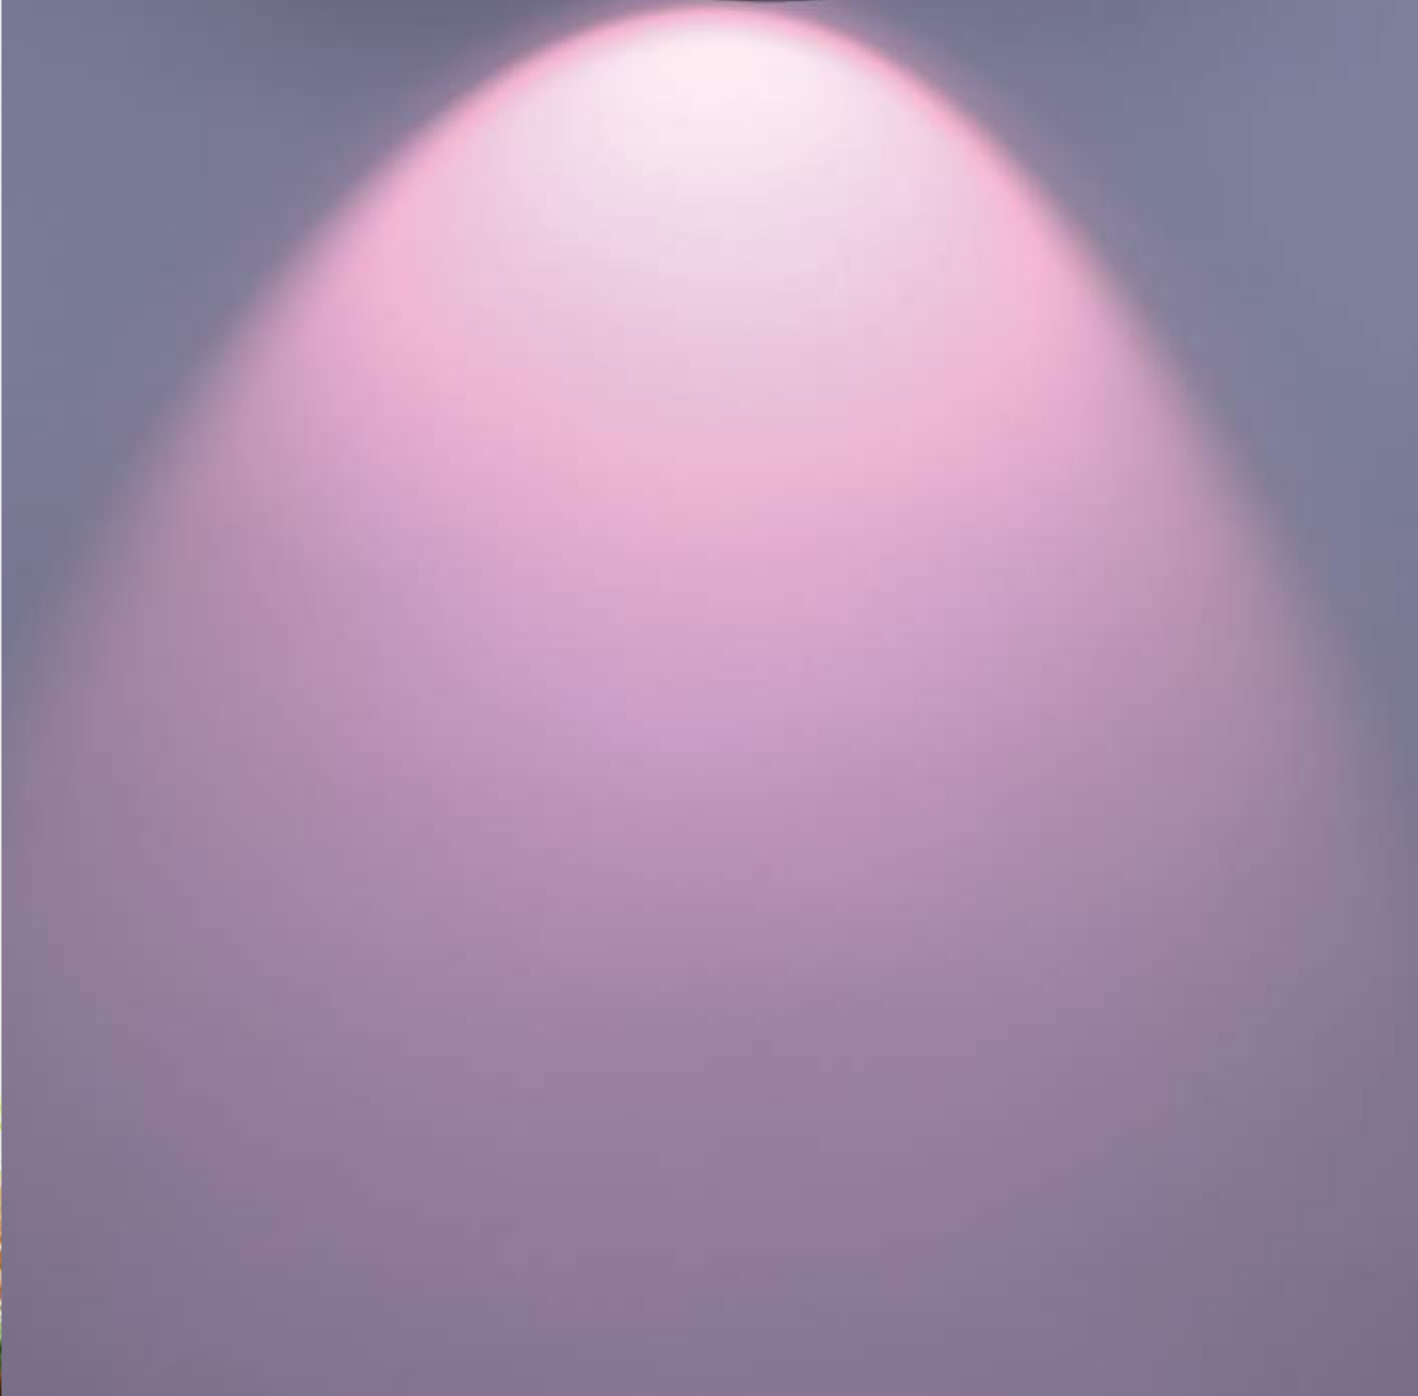



HC-PSS1
商超专用LED生鲜射灯
LED FRESH SPOTLIGHTS



【产品特点】

- ☼ 灯体采用现代简约造型，体现出当代时尚趋势
- ☼ 高亮度COB芯片，光色均匀防眩光，显色性好，聚光效果好 省电无频闪
- ☼ 先进的散热管理系统，空气对流设计 迅速散热 有效延长灯具使用时长
- ☼ 显色 ≥ 90 高度的还原物体真实自然色彩 灯光纯净自然，舒服真实
- ☼ 加厚铝材，多角度变化，安装简单

【产品参数】

型号 ITEM NO HC-PSS1
灯珠 CHIP 普瑞 / 晶元
功率 POWER 18W; 20W; 30W; 40W
光通量 LUX 1440LM; 1600LM; 2400LM; 3200LM
规格 SIZE $\varnothing 70 \times 180 \times 190$ MM
色温 CCT 3000K; 4000K; 5000K; 6000K
颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND; 砂黑 BLACK SAND
显色指数 CRI ≥ 90
输入电压 INPUT AC85V~265V 50/60HZ
材质 MATERIAL 铝合金 ALUMINIUM
功率因数 PF 0.5/0.9
驱动电源 DRIVER 东菱 DONE / 莱福德 LIFUD (内置/外置)



高度还原真实色彩

显色 ≥ 90 高度的还原物体真实自然色彩
灯光纯净自然，舒服真实



显色指数 > 90



显色指数 70-80

HC-PSTD1
商超专用LED条式生鲜吊灯
LED FRESH-CUT CHANDELIER



匠心工艺
品质保证



专注LED
生鲜照明



高性价比
回馈客户



【产品特点】

- ✧ 灯体一改传统生鲜灯紧凑型设计，够宽广，效果才显著
- ✧ 快接端口，轻松扩展连接，无缝拼接，覆盖更全面
- ✧ 无可视频闪，光线细腻柔和，视觉体验舒适自然
- ✧ 显色 ≥ 90 高度的还原物体真实自然色彩 灯光纯净自然，舒服真实
- ✧ 加厚铝材，高端大气，时尚美观，安装简单

【产品参数】

- 型号 ITEM NO HC-PSTD1
芯片 CHIP RGB
功率 POWER 60W
光通量 LUX 4800LM
规格 SIZE 1200×135×55MM
色温 CCT 红白 RED WHITE / 红暖 RED WARM / 绿白 GREEN WHITE
颜色 COLOR 红色 RED
显色指数 CRI ≥ 90
输入电压 INPUT AC85V~265V 50/60HZ
材质 MATERIAL 铝合金 ALUMINIUM
功率因数 PF 0.5/0.9
使用场景 海鲜 SEAFOOD / 水果 FRUIT / 熟食 COOKED FOOD, ETC.

够宽广 效果才显著



恒流驱动



无可视频闪



高显色性




鲜肉红

蔬果绿



选对灯 让生意更上一层楼


健康照明无频闪
HEALTH LIGHTING WITHOUT STROBE

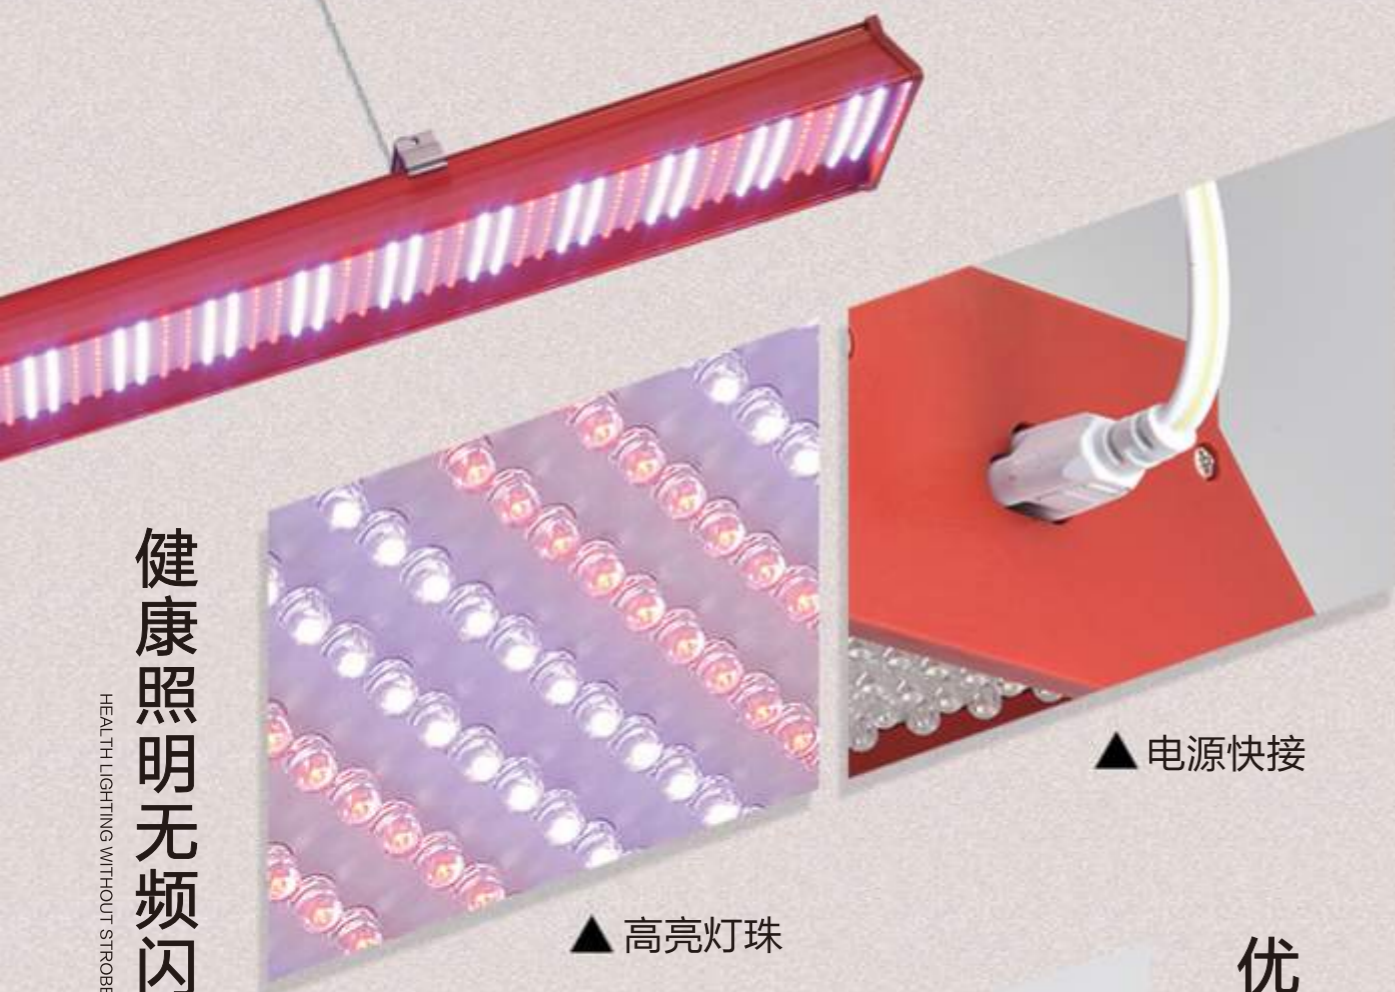

▲ 电源快接

▲ 高亮灯珠

优秀品质长寿命
GOOD QUALITY AND LONG LIFE


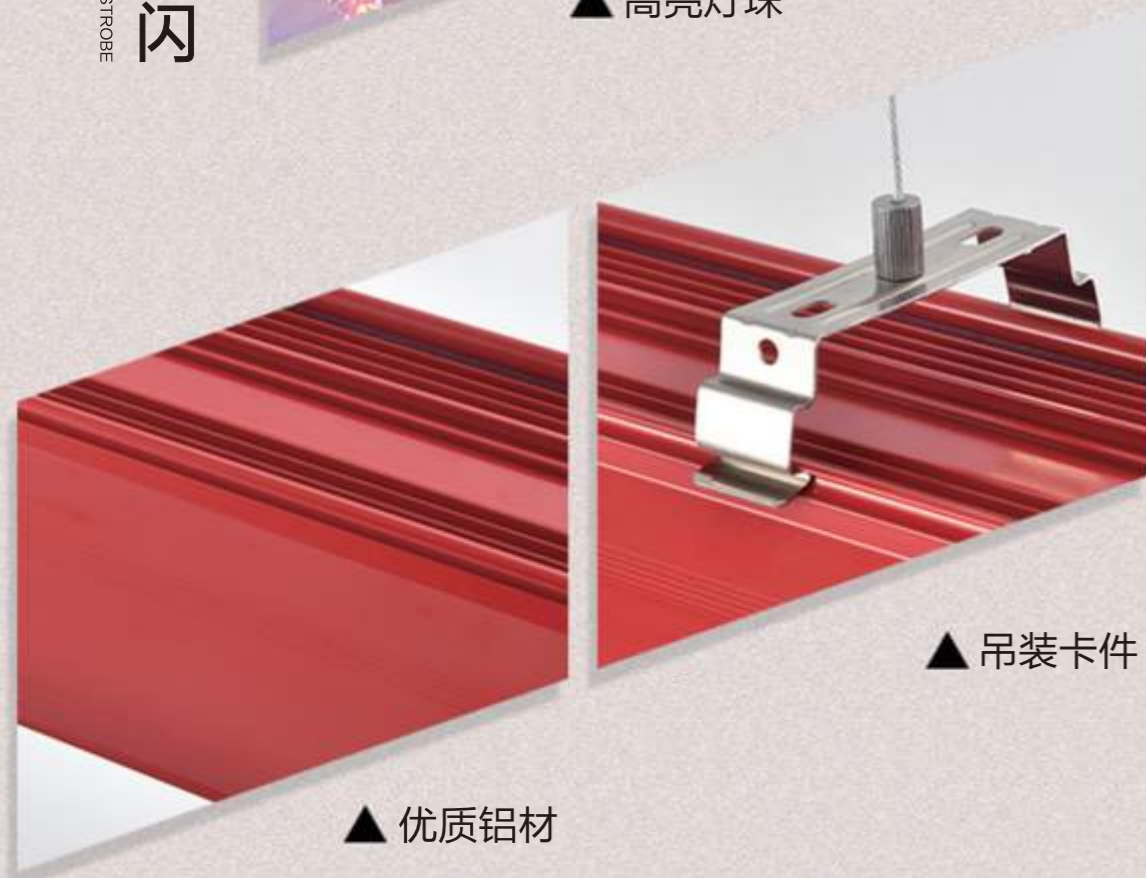


▲ 吊装卡件

▲ 优质铝材




HC-PPB1
商超专用LED平板灯
LED FLAT LIGHT

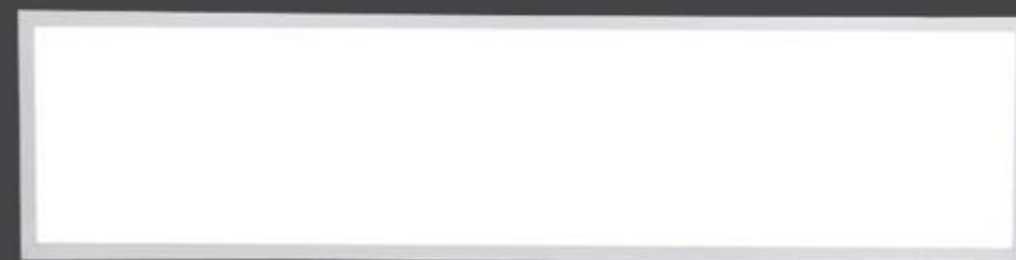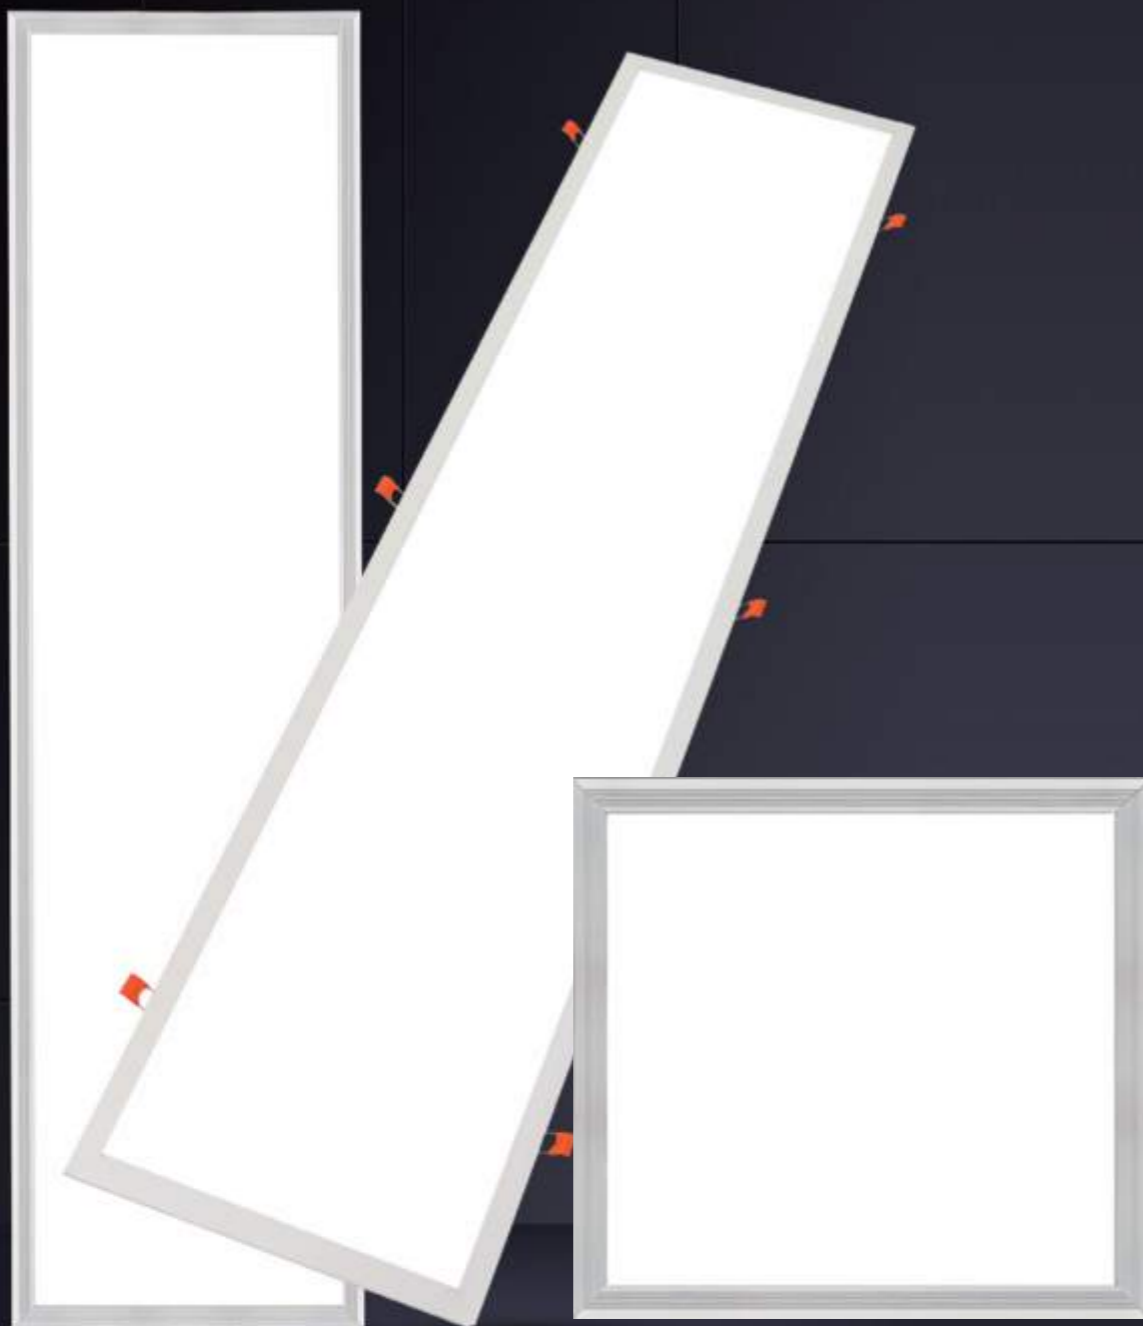

规格 SIZE 300*1200MM; 600*1200MM
开孔 SIZE 280*1180MM; 580*1180MM
功率 POWER 36W; 48W; 55W; 88W; 110W
输入电压 INPUT AC100V~240V 50/60HZ
驱动电源 DRIVER 莱福德 LIFUD (外置)

色温 CCT 3000K; 4000K; 6000K
显色指数 CRI ≥90
颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND
材质 MATERIAL 铝合金 ALUMINIUM
安装方式 INSTALL 吊装 / 卡扣 / 龙骨

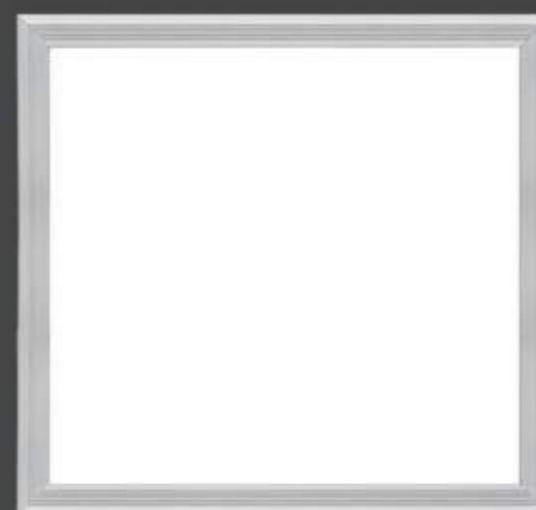

规格 SIZE 300*300MM; 600*600MM
开孔 SIZE 280*280MM; 580*580MM
色温 CCT 3000K; 4000K; 6000K
功率 POWER 18W; 24W; 36W; 48W
显色指数 CRI ≥90
颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND
输入电压 INPUT AC100V~240V 50/60HZ
材质 MATERIAL 铝合金 ALUMINIUM
驱动电源 DRIVER 莱福德 LIFUD (外置)
安装方式 INSTALL 吊装 / 卡扣 / 龙骨

HC-PSF1
商超专用LED三防灯
LED THREE-GUARD LAMP




【产品特点】

- ☼ 三防密封设计，全密封堵头，全方位防水防虫防尘
- ☼ 高品质LED光源，高显指，高光效，不频闪，长寿命
- ☼ 精工铝材底座，散热快，不生锈，延长使用寿命
- ☼ 增加卡扣固定，保证安装过程，牢靠安全
- ☼ 整灯间隙处采用点胶工艺密封，防护等级电源采用高导热系数密封，防水防爆防冻

【产品参数】

型号 ITEM NO HC-PSF1
功率 POWER 20W; 30W; 35W; 40W; 50W; 60W; 65W
光通量 LUX 1600LM; 2400LM; 2800LM; 3200LM; 4000LM; 4800LM; 5200LM
规格 SIZE 62CM; 92CM; 116CM; 120CM; 123CM
色温 CCT 6500K
颜色 COLOR 砂白 WHITE SAND
显色指数 CRI ≥90
输入电压 INPUT AC111V~240V 50/60HZ
材质 MATERIAL 铝合金 ALUMINIUM

HC-PSF1
商超专用LED日光灯
LED LAMP TUBE

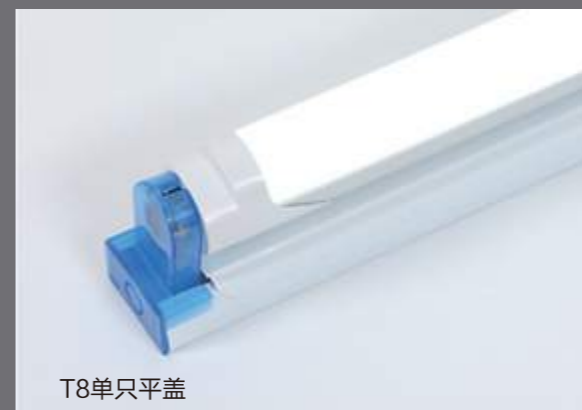

T8单只平盖



T8单只带罩



T8双只平盖



T8双只带罩



T8三只平盖



T8三只带罩



T8四只平盖



T8四只带罩

【单只规格：1.2M 单只功率：16W 18W 20W 28W】

HC-PDG1
商超专用LED高压灯带
LED HIGH VOLTAGE SOFT LAMP STRIP




【产品特点】

- ☼ 安全耐高温材料，PVC阻燃安全，使用寿命长
- ☼ 高透光软胶，光照清晰，柔软易造型，适合不同场景的安装需求
- ☼ 精选LED芯片，高显色，低光衰，持久耐用
- ☼ 防死珠技术，铜芯导线，导电性能好，散热性快
- ☼ 精选材料配置，透光率高，柔韧性强，柔软光滑有质感

【产品参数】

- 型号 ITEM NO HC-PDG1
功率 POWER 6W/M; 10W/M; 12W/M
光通量 LUX 480LM; 800LM; 960LM
色温 CCT 3000K; 4000K; 6500K
颜色 COLOR 透明 TRANSLUCENT
显色指数 CRI ≥80
输入电压 INPUT AC220V 50/60HZ
功率因数 PF 0.9
驱动电源 DRIVER 外接电源插头 EXTERNAL POWER PLUG

【连接示意图】

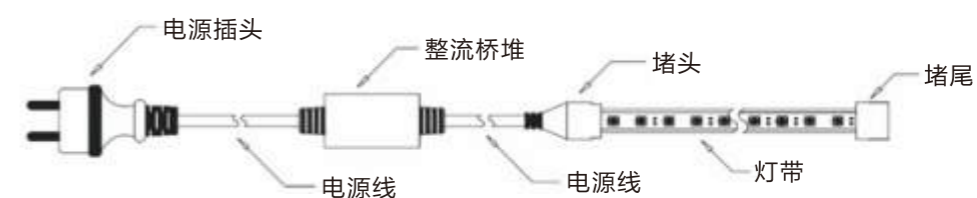

HC-PDD1
商超专用LED低压灯带
LED LOW VOLTAGE SOFT LAMP STRIP




【产品特点】

- ☼ 安全耐高温材料，PVC阻燃安全，使用寿命长
- ☼ 高透光软胶，光照清晰，柔软易造型，适合不同场景的安装需求
- ☼ 精选LED芯片，高显色，低光衰，持久耐用
- ☼ 防死珠技术，铜芯导线，导电性能好，散热性快
- ☼ 精选材料配置，透光率高，柔韧性强，柔软光滑有质感

【产品参数】

型号 ITEM NO HC-PDD1
功率 POWER 8W/M; 10W/M; 12W/M
光通量 LUX 640LM; 800LM; 960LM
色温 CCT 3000K; 4000K; 6500K
颜色 COLOR 透明 TRANSLUCENT
显色指数 CRI ≥80
输入电压 INPUT AC220V 50/60HZ
功率因数 PF 0.9
驱动电源 DRIVER 外接电源插头 EXTERNAL POWER PLUG

【连接示意图】

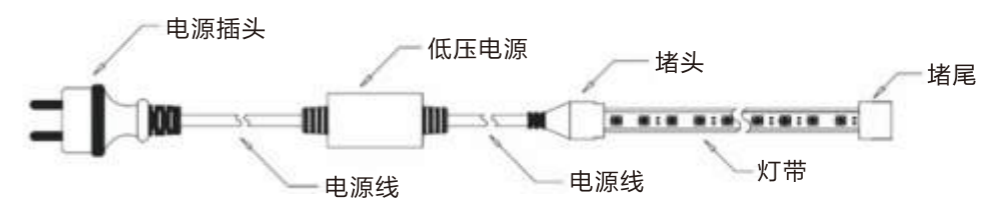

HC-PTYD
商超专用藤艺装饰灯
LED RATTAN CHANDELIER



HC-PYXD
商超专用异形灯订制
LED ABNORMITY LAMP



装饰灯 多种款式 总有一款适合你



鱼鳞款



房子款



竹罩款



藤罩款



葫芦款



海螺款



灯罩款





迷醉款



锅盖款

异形灯订制 无限创意 多种组合

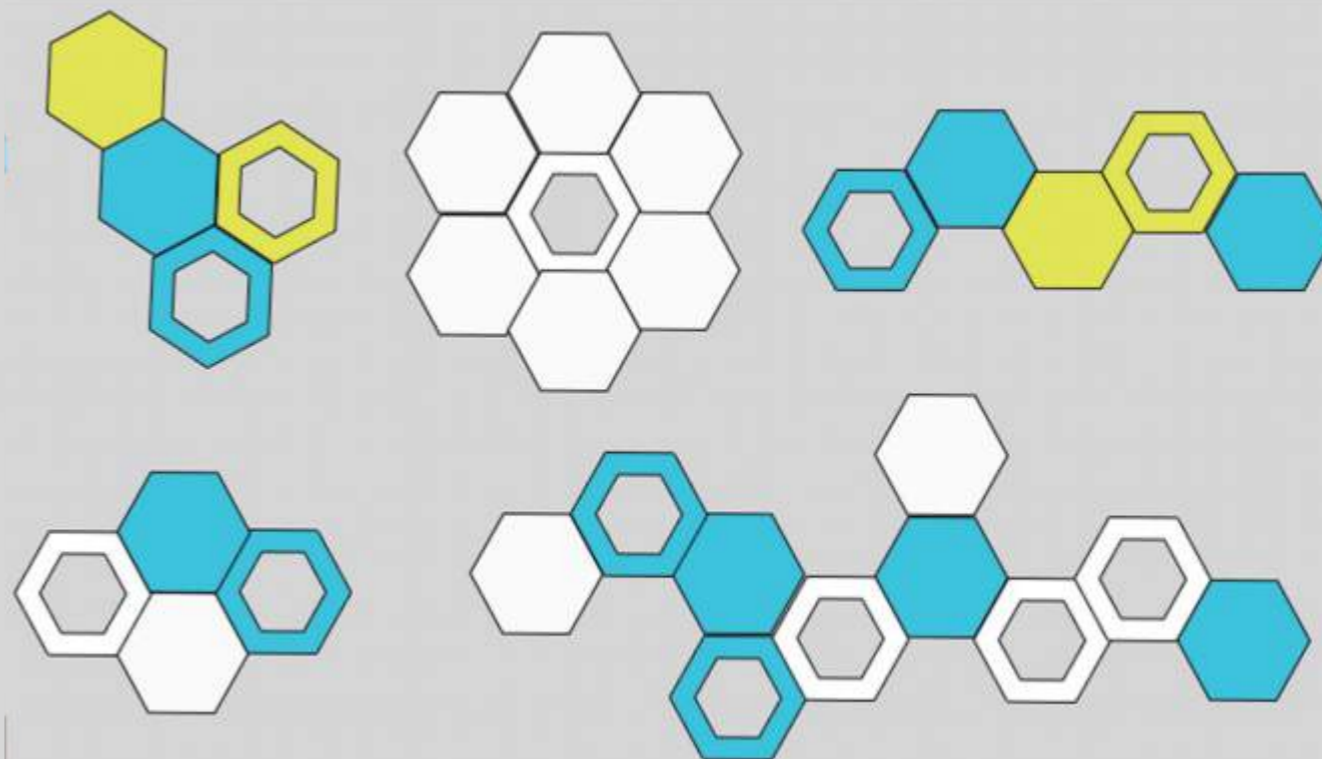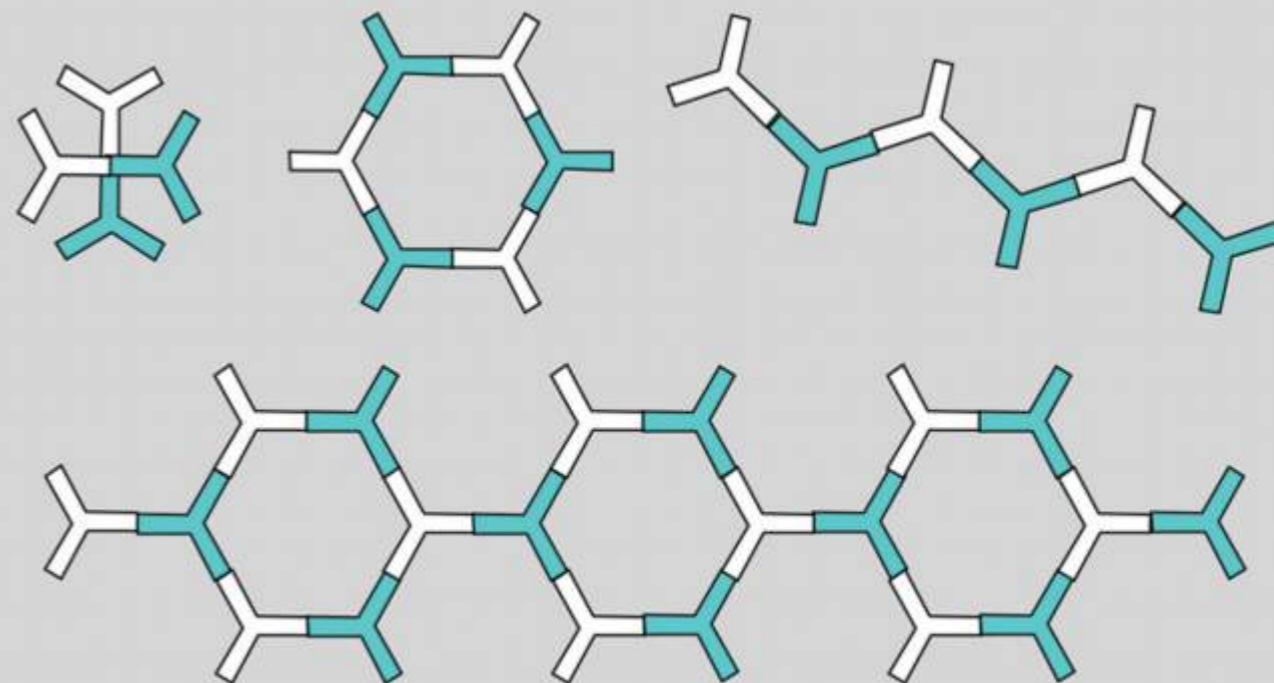

HC-PGDT
商超专用轨道条
LED TRACK BAR



十字接头



T型接头



L型接头



一字接头

二线系列



HC-2201



HC-6602



HC-6603



HC-8801



HC-8802


三线系列



HC-7703



HC-7705



HC-7706


四线系列



HC-9901



HC-9902



HC-9903



HC-9906

三线系列配件



T型接头



十字接头




一字直接



L型接头



迷你接头

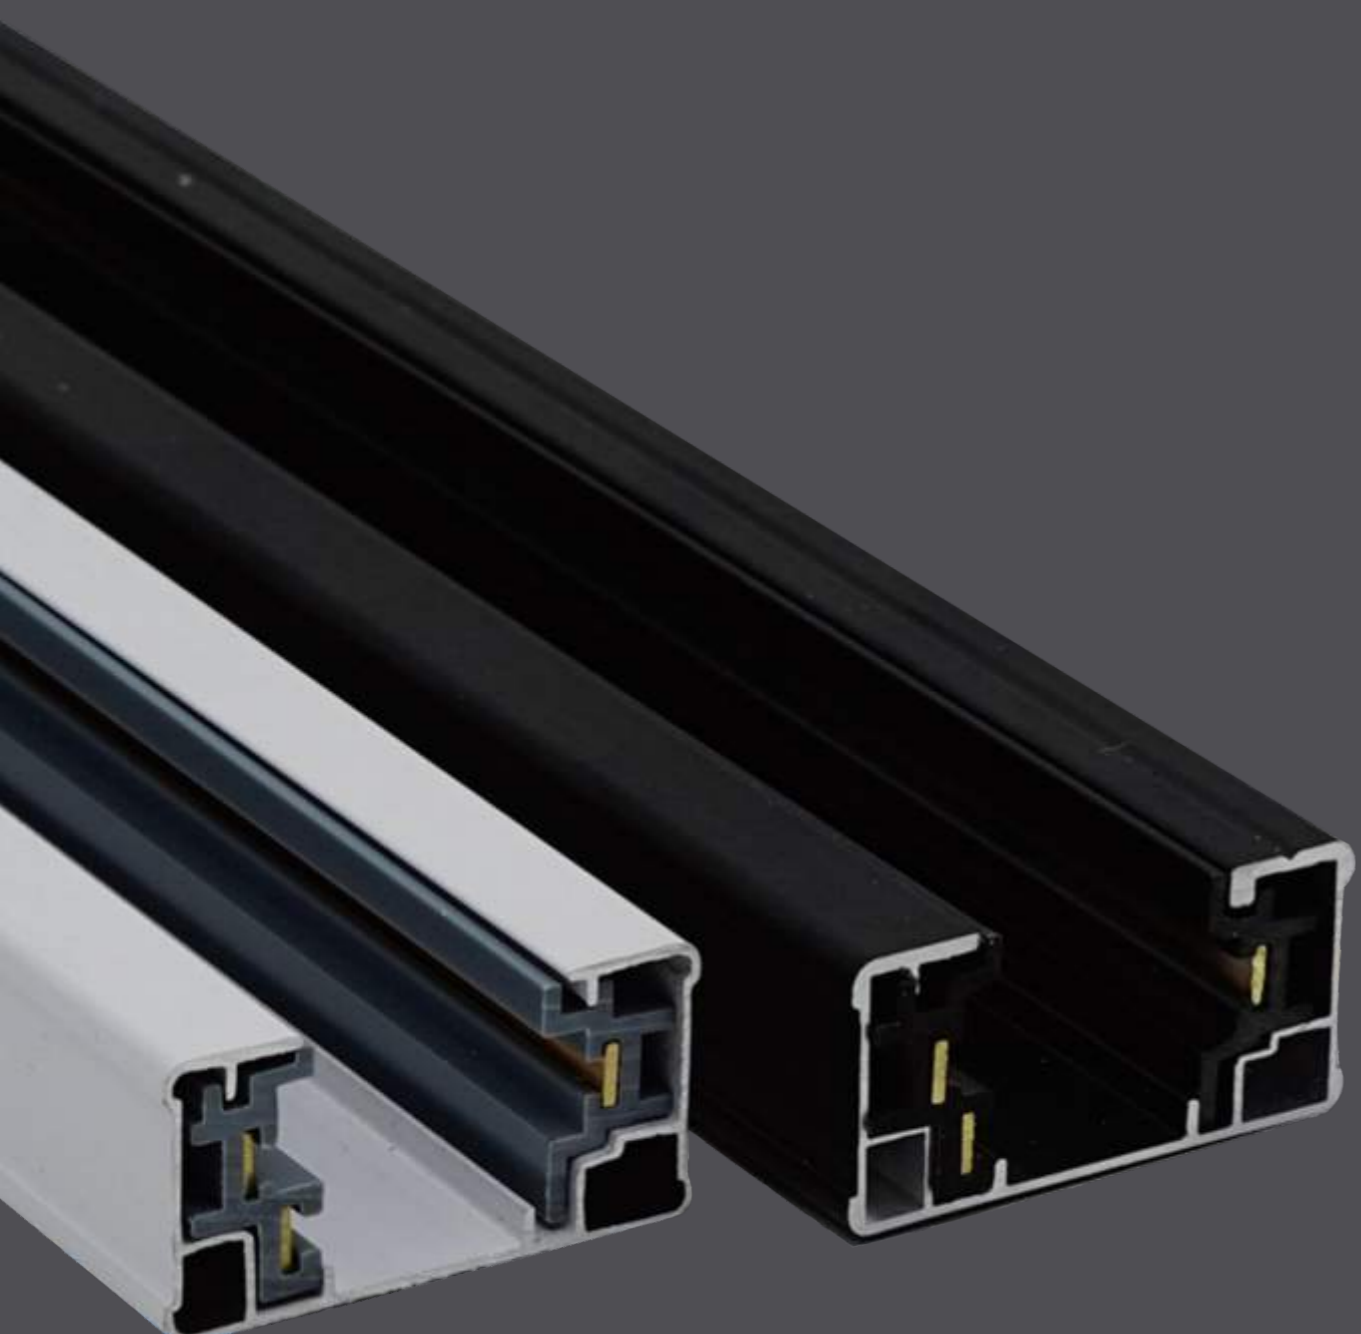



普及光 打造商超LED照明强势品牌

誠信

乃經商之魂

